

42 cm

Produit fini - Finished product - Producto terminado

Polyform Vinacoustic Arcad

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

La solution acoustique et décorative pour les locaux recevant du public

Parties communes de logement, d'hôtels ou de maisons de retraites, locaux scolaires, crèches, restaurants, salles polyvalentes, salle de réunion, cloisons de bureaux...

DESCRIPTION :

Une solution rentable : acoustique et décorative en une seule opération

Environnement : contenu recyclé 26% / ACV : fiche de déclaration environnementale et sanitaire FDES / vinyle sans phtalate / ISO 14001 / résistance thermique : 0,08 m² KW / COV A+ / encre d'impression en phase aqueuse

Un revêtement mural acoustique à usage intensif : excellente résistance à la rupture : L ≥ 35daN / I ≥ 35daN très bonne solidité teinte au frottement ≥ 4/5 (1-5)

Entretien facile : super lessivable et brossable

Simplicité d'application : pose en simple bord à bord. Revêtement couvrant nécessitant une moindre préparation des supports

Satisfait les normes acoustiques : en particulier la NRA pour les circulations

INFORMATION TECHNIQUE :

- **Absorption acoustique Alpha w 0.25**
- Rapport acoustique disponible sur www.texdecor.com
- Double enduction vinylique teinte en masse micro perforée sur support tissé polyester acoustique
- Poids 890 g/m², épaisseur +/- 3.5 mm
- Largeur 125 cm
- Bobines de 25, 15, 10, 5 ml, carton dérouleur
- Super lessivable & brossable
- Classement au feu M1 / Euroclass C s3 d0
- Très bonne solidité lumière ≥ 6 (1-8)
- Traitement antibactérien Bio-Pruf® sur commande > 500 ml
- Instruction de pose : colle vinylique OVALIT TM / OVALIT F
- Vidéo de pose sur www.texdecor.com

The acoustic and decorative solution for public areas

communal residential areas, hotels, multipurpose rooms, schools, restaurants, meeting rooms, office partitions, kinder garden, retirement homes,...

DESCRIPTION :

Good value : both acoustic and decorative; durable

Eco-friendly : recycled material 26% / phthalate free vinyl / ISO 14001 / thermal insulation : 0,08m² KW / VOC A+ / waterbase ink / EPD : environmental & health product declaration

Very resistant : suitable for heavy-duty use / breaking strength : very good L ≥ 35 daN / T ≥ 30 daN / color fastness to rubbing : very good ≥ 4/5 (1-5)

Easy care : extra washable and brushable

Easy to hang : vat-dyed PVC to give invisible seams; polyester base giving a very good dimensional stability, minimal preparation needed for the walls; non-overlapping seams, butted seams

TECHNICAL INFORMATION :

- **Acoustic absorption : NRC 0.25**
- Acoustic report available on www.texdecor.com
- Micro-perforated, impregnated dye-method (waterbased dyes) on acoustic polyester backing
- Weight 890 g/m², thickness 3.5 mm
- Width 125 cm / Roll length 25, 15, 10, 5 L.M., roll holder
- Extra washable and brushable
- Fire resistance M1 / Euroclass C s3 d0
- Very good lightfastness ≥ 6 (1-8)
- Bio-Pruf treatable for minimum 500ml, upon request
- Hanging instructions : vinyl adhesive Ovalit TM - Ovalit F
- Installation video available on www.texdecor.com

La solución acústica y decorativa para los espacios públicos

pasillos de comunidades de vecinos, hoteles, salas polivalentes, locales escolares, restaurantes, salas de reunión, guarderías, residencias de ancianos,...

DESCRIPCIÓN :

Económico : corrección acústica y decorativa en una sola operación; excelente durabilidad; resistencia térmica

Respetuoso del medio ambiente : material reciclado 26% / PVC sin ftalatos / producción certificada ISO 14001 / resistencia térmica : 0,08 m² KW / COV A+ / tinta de agua / EPD : formulario de declaración ambiental y de salud

Muy resistente : adaptado a un uso intensivo resistencia a la rotura excelente : L ≥ 35 daN / T ≥ 30 daN solidez de la tinta a la frotación : excelente ≥ 4/5 5 (escala 1-5)

Fácil mantenimiento : super lavable y cepillable

Excelente terminación : PVC teñido en masa lo que asegura unas juntas de calidad; muy buena estabilidad gracias a su soporte en poliéster; simple encolado de la pared; juntas borde con borde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Absorción acústica alfa w 0.25**
- Informe acústico disponible en www.texdecor.com
- Vinilo teñido en masa micro perforado sobre soporte en tejido poliéster acústico, tinta al agua
- Peso 890 g/m², espesor 3.5 mm.
- Ancho 125 cm / piezas de 25, 15, 10, 5 ml, embalaje desenrollado fácil
- Super lavable y cepillable
- Clasificación resistencia al fuego M1- Euroclass C s3 d0
- Buena resistencia a la luz ≥ 6 (1-8)
- Tratamiento anti bacteriano Bio-Pruf a petición > 500 ml
- Instrucciones de colocación : cola vinilica Ovalit TM - Ovalit F
- Video de instalación disponible en www.texdecor.com

texdecor

Siège social - Head office

2, rue d'Hem - 59780 Willems - FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 61 78 37 - Fax : + 33 (0)3 20 61 75 64

www.texdecor.com

PFYDFEU
Collection : Polyform
Vinacoustic Arcad
Binder : Acoustic wallcovering
Publication : 2023.01

texdecor

Acoustic and decorative solutions



Polyform
Vinacoustic Arcad



αw 0.25
NRC 0.25




PFYD 9265 11 77



PFYD 9265 01 58



PFYD 9265 11 77

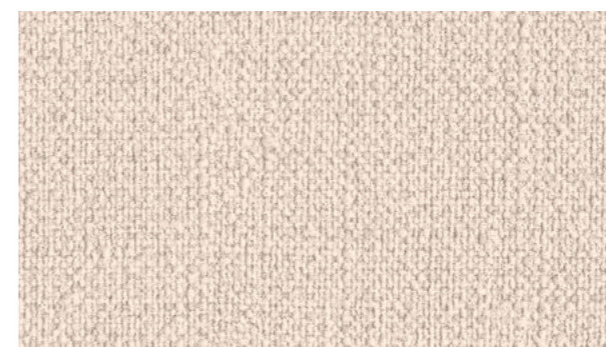

PFYD 9265 02 36



PFYD 9265 11 02




PFYD 9265 02 08



PFYD 9265 05 73 & 9265 01 58



PFYD 9265 02 15

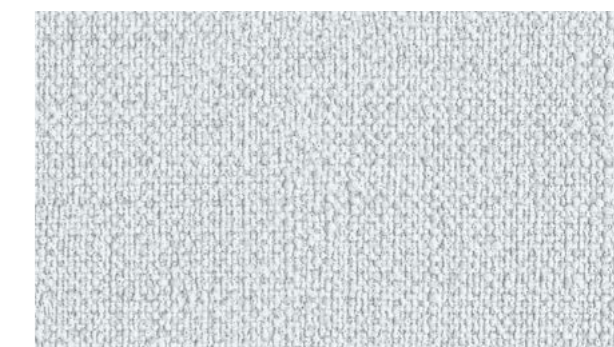

PFYD 9265 04 45



PFYD 9265 04 76



PFYD 9265 05 73