



Produit fini
Finished product
Producto terminado

Gallery

Polyform *Vinacoustic 3*



FR | La solution acoustique et décorative pour les locaux recevant du public

Parties communes de logement, d'hôtels ou de maisons de retraites, locaux scolaires, crèches, restaurants, salles polyvalentes, salle de réunion, cloisons de bureaux...

- | | |
|---|---|
| <p>DESCRIPTION :</p> <p>Une solution rentable : acoustique et décorative en une seule opération</p> <p>Environnement : vinyle sans phtalate / ISO 14001 / résistance thermique : 0,08 m² KW / COV A+ / Encre d'impression en phase aqueuse</p> <p>Un revêtement mural acoustique à usage intensif : 640g/m² de PVC teint dans la masse. Très bonne résistance au frottement et aux griffures</p> <p>Entretien facile : super lessivable et brossable</p> <p>Simplicité d'application : pose en simple bord à bord. Revêtement couvrant nécessitant une moindre préparation des supports</p> <p>Satisfait les normes acoustiques : en particulier la NRA pour les circulations et la cible n°9 de la démarche HQE</p> | <p>INFORMATION TECHNIQUE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absorption acoustique Alpha w 0.25 - Double enduction vinylique teintée en masse micro perforée sur support tissé polyester acoustique - Poids 890 g/m², épaisseur +/- 3.5 mm - Largeur 125 cm - Bobines de 25, 15, 10, 5 ml - Super lessivable & brossable - Classement au feu M1 / Euroclass C s3 d0 - Très bonne solidité lumière ≥ 6 (1-8) - Traitement antibactérien Bio-Pruf® sur commande > 500 ml - Instruction de pose : colle vinylique OVALIT M / OVALIT F |
|---|---|

EN | The acoustic and decorative solution for public areas :

communal residential areas, hotels, multipurpose rooms, schools, restaurants, meeting rooms, office partitions, kinder garden, retirement homes,...

- | | |
|---|--|
| <p>DESCRIPTION :</p> <p>Good value : both acoustic and decorative; durable</p> <p>Eco-friendly : phthalate free vinyl / ISO 14001 / thermal insulation : 0,08 m² KW / VOC A+ / Waterbase ink</p> <p>Very resistant : suitable for heavy-duty use ; 640 g/m² vat-dyed PVC</p> <p>Easy care : extra washable and brushable</p> <p>Easy to hang : vat-dyed PVC to give invisible seams; polyester base giving a very good dimensional stability, minimal preparation needed for the walls; non-overlapping seams, butted seams</p> | <p>TECHNICAL INFORMATION :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acoustic absorption : NRC 0.25 - Micro-perforated, impregnated dye-method (waterbased dyes) on acoustic polyester backing - Weight 890 g/m², thickness 3.5 mm - Width 125 cm / Roll length 25, 15, 10, 5 L.M., roll holder - Extra washable and brushable - Fire resistance M1 / Euroclass C s3 d0 - Very good lightfastness ≥ 6 (1-8) - Bio-Pruf treatable for minimum 500ml, upon request - Hanging instructions : vinyl adhesive Ovalit TM - Ovalit F |
|---|--|


ES | La solución acústica y decorativa para los espacios públicos :

pasillos de comunidades de vecinos, hoteles, salas polivalentes, locales escolares, restaurantes, salas de reunión, guarderías, residencias de ancianos,...


- | | |
|---|---|
| <p>DESCRIPCIÓN :</p> <p>Económico : corrección acústica y decorativa en una sola operación ; excelente durabilidad ; resistencia térmica</p> <p>Respetuoso del medio ambiente : PVC sin ftalatos, producción certificada ISO 14001 / Resistencia térmica : 0,08 m² KW / COV A+ / Tinta de agua</p> <p>Muy resistente : adaptado a un uso intensivo gracias al PVC pesado 640 g/m²</p> <p>Fácil mantenimiento : super lavable y cepillable</p> <p>Excelente terminación : PVC teñido en masa lo que asegura unas juntas de calidad; muy buena estabilidad gracias a su soporte en poliéster ; simple encolado de la pared ; juntas borde con borde</p> | <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absorción acústica alfa w 0.25 - Vinilo teñido en masa micro perforado sobre soporte no tejido poliéster acústico, tinta al agua - Peso 890 g/m², espesor 3.5 mm. - Ancho 125 cm / piezas de 25, 15, 10, 5 ml, embalaje desenrollado fácil - Super lavable y cepillable - Clasificación resistencia al fuego M1- Euroclass C s3 d0 - Buena resistencia a la luz ≥ 6 (1-8) - Tratamiento anti bacteriano Bio-Pruf a petición > 500 ml - Instrucciones de colocación : cola vinílica Ovalit TM - Ovalit F |
|---|---|

texdecor

Acoustic and decorative solutions



Polyform *Vinacoustic 3*




texdecor

Siège social - Head office
2, rue d'Hem - 59780 Willems - FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 61 78 37 - Fax : +33 (0)3 20 61 75 64
www.texdecor.com


PFYRFEU
Collection : Polyform
Vinacoustic Gallery
Publication : Janvier 2021




Nuancier - Colour chart - Gama de colores

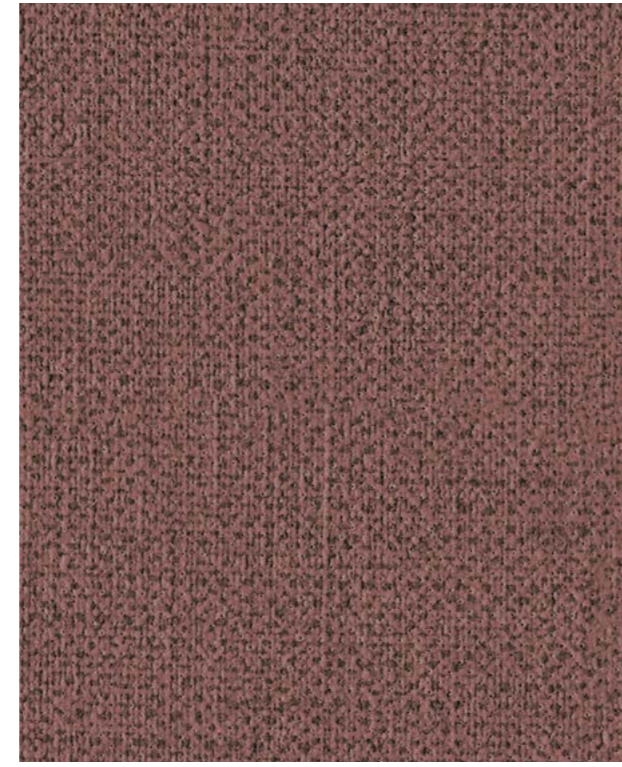

PFYR 9163 09 04

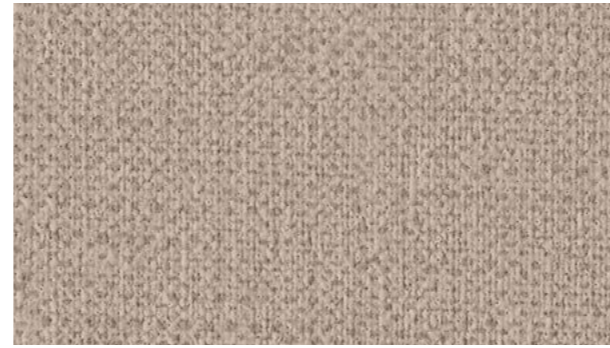

PFYR 9163 10 27

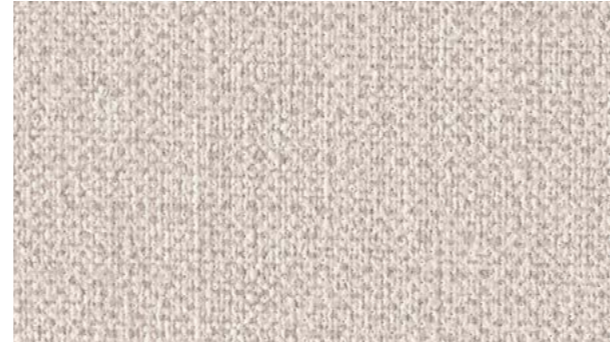


PFYR 9163 02 17



PFYR 9163 02 08



PFYR 9163 04 12

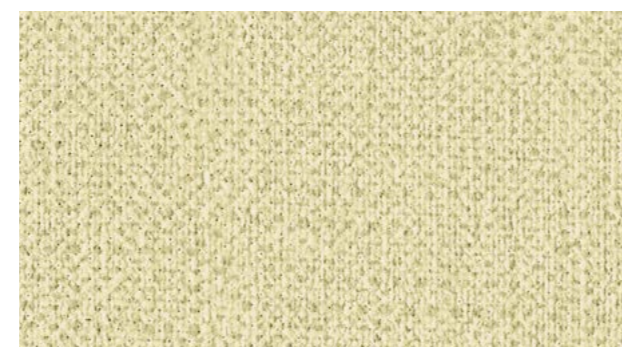

PFYR 9163 04 91



PFYR 9163 04 76



Produit fini - Finished product - Producto terminado



PFYR 9163 11 02

Nuancier - Colour chart - Gama de colores



PFYR 9163 11 41



PFYR 9163 04 39



PFYR 9163 11 24



PFYR 9163 11 02

PFYR 9163 11 02

PFYR 9163 04 12